

GRIS 7004 EN OPTION ▼



PARALLÈLE

Hauteur réalisable : 1800 à 2150
Largeur réalisable : 760 à 900

48

Ud=1,6 €

68+

Hauteur réalisable : 1800 à 2250
Largeur réalisable : 760 à 1000

Ud=1,2   €€

GRIS 7039 EN OPTION ▼



KAILUA

Hauteur réalisable : 1850 à 2150
Largeur réalisable : 760 à 1000

48

Ud=1,3 €

68+

Hauteur réalisable : 1850 à 2250
Largeur réalisable : 770 à 1000

Ud=1,0   €€

BLANC 9016 EN OPTION ▼



KALEA

Hauteur réalisable : 1830 à 2150
Largeur réalisable : 770 à 989

48

Ud=1,3 €

68+

Hauteur réalisable : 1830 à 2250
Largeur réalisable : 770 à 989

Ud=1.1   €€€

GRIS 7016 EN OPTION ▼



NAPALI

Hauteur réalisable : 1800 à 2150
Largeur réalisable : 760 à 900

48

Ud=1,6 €

68+

Hauteur réalisable : 1800 à 2250
Largeur réalisable : 760 à 1000

Ud=1,2   €€



VUE INTÉRIEURE
Bicoloration en option

NAPALI :

poignée rosace noire pour
s'accorder avec les motifs
du vitrage.



Disponible en option



ARIZONA

Laquée couleur 6021 en option, avec poignée rosace et heurtoir Gris Déco Bel'M en option.

LUMINAIRE BELCOUR :

coordonner votre luminaire extérieur à la couleur de votre porte.



Se reporter à la p. 118

VERT 6021 EN OPTION ▼



VUE INTÉRIEURE
Bicoloration en option

ARIZONA

Hauteur réalisable : 1870 à 2150
Largeur réalisable : 730 à 1000

48

Ud=0,99 €

68+

Hauteur réalisable : 1870 à 2250
Largeur réalisable : 730 à 1000

Ud=0,69 €

MURPHY + SEMI-FIXE MURPHY
VERT 6005 EN OPTION - L 1300 : 900 + 400 ▼



MURPHY

Hauteur réalisable : 1850 à 2150
Largeur réalisable : 760 à 1000

48

Ud=1,3 €

Hauteur réalisable : 1850 à 2250
Largeur réalisable : 770 à 1000

68+

Ud=1,0   €€

BLANC 9016 EN OPTION ▼



MIAMI

Hauteur réalisable : 1850 à 2150
Largeur réalisable : 760 à 1000

48

Ud=1,3 €

Hauteur réalisable : 1850 à 2250
Largeur réalisable : 770 à 1000

68+

Ud=1,0   €€

VERT 6021 EN OPTION ▼



DENVER

Hauteur réalisable : 1850 à 2150
Largeur réalisable : 760 à 1000

48

Ud=1,3 €

Hauteur réalisable : 1850 à 2250
Largeur réalisable : 780 à 1000

68+

Ud=1,0   €€€

BLEU 5023 EN OPTION ▼



PORTLAND

Hauteur réalisable : 1850 à 2150
Largeur réalisable : 760 à 1000

48

Ud=1,4 €

Hauteur réalisable : 1870 à 2250
Largeur réalisable : 770 à 1000

68+

Ud=0,98   €€

BLEU 2700 EN OPTION ▼



PAÏA

Hauteur réalisable : 1870 à 2150
Largeur réalisable : 760 à 1000

48

Ud=1,3 €

Hauteur réalisable : 1870 à 2250
Largeur réalisable : 770 à 1000

68+

Ud=0,98   €€



GALIANO

Galiano laquée en bleu 5023
en option, vitrage sablé et rainuré.

BLEU 5023 EN OPTION ▼



GALIANO

Hauteur réalisable : 1850 à 2150
Largeur réalisable : 770 à 989

48

Ud=1,3 €

Hauteur réalisable : 1850 à 2250
Largeur réalisable : 770 à 989

68+

Ud=1,1 €€

BEIGE 1015 EN OPTION ▼



BROADWAY

Hauteur réalisable : 1900 à 2150
Largeur réalisable : 760 à 1000

48

Ud=1,3 €

Hauteur réalisable : 1900 à 2250
Largeur réalisable : 780 à 1000

68+

Ud=1,0 €€€



VUE INTÉRIEURE
Bicoloration en option

LESLIE + SEMI-FIXE BABY BLANC 9016 EN OPTION
L 1300 : 900 + 400 ▼



LESLIE

Hauteur réalisable : 1880 à 2150
Largeur réalisable : 740 à 989

48

Ud=0,99 €

Hauteur réalisable : 1880 à 2250
Largeur réalisable : 740 à 989

68+

Ud=0,69 €

VICTORIA + SEMI-FIXE GREENWOOD
ROUGE 3004 EN OPTION - L 1300 : 900 + 400 ▼



VICTORIA

Hauteur réalisable : 1900 à 2150
Largeur réalisable : 740 à 1000

48

Ud=1,1 €

Hauteur réalisable : 1900 à 2250
Largeur réalisable : 740 à 1000

68+

Ud=0,76 €€

ACIER

LE MEILLEUR RAPPORT PERFORMANCE / PRIX

N°1

Le choix dans l'esthétique

- ▶ 32 modèles, du classique au contemporain
- ▶ Sur-mesure adapté à la rénovation
- ▶ Panneaux postformés extérieur ET intérieur
- ▶ Bicoloration possible.

N°2

Des garanties optimales

L'Acier laqué Bel'M est garanti 10 ans anti-corrosion et 5 ans brillance et couleur sur l'ensemble des 20 couleurs du nuancier. voir belm.fr pour les conditions de garantie

GARANTIES



BRILLANCE ET COULEUR ANTI-CORROSION




N°3

L'esthétique coordonnée

L'HARMONISATION ENTRE VOTRE PORTE D'ENTRÉE ET VOTRE PORTE DE GARAGE.

Novoferm a décliné une gamme de portes de garage inspirées du design des portes d'entrée Bel'M pour une unité esthétique du plus bel effet.

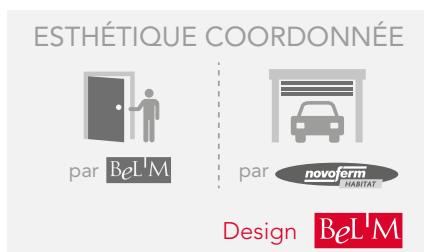

N°4

La palette de couleurs

20 COULEURS DONT 5 TEXTURÉES



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle. La couleur de votre porte influence directement la température de sa surface et de ses accessoires (barre de tirage...), les teintes foncées absorbent la chaleur. Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte, comme tout produit foncé, peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée doit donc être cohérent avec son exposition. La responsabilité de Bel'M ne pourra être engagée en cas de difficultés consécutives au choix d'une teinte foncée, si le chantier se révèle non approprié.

N°5

2 conceptions, 68 mm ou 48 mm, avec un dormant Aluminium pour un entretien facilité

Un Ud porte pleine allant jusqu'à 0,69 pour une performance thermique exceptionnelle adaptée à la RT2012 et aux maisons BBC ou maisons passives.

ANGLE 48		ANGLE 68 +	
<p>OUVRANT DE 48 MM et dormant Aluminium Ud=0,99</p>		<p>OUVRANT DE 68 MM et dormant Aluminium Ud=0,69</p>	
<p>Dormant Bois disponible uniquement en prépeint et en standard</p>			
<p>MOULURES</p> <p>En PVC</p>	<p>SERRURES</p> <p>Serrure à relevage 4 rouleaux + 1 pêne + 1 pêne ½ tour</p> <p>GARANTIE 5 ANS SERRURE</p>	<p>MOULURES</p> <p>En Aluminium</p>	<p>SERRURES</p> <p>5 points 2 crochets, 2 rouleaux + 1 pêne + 1 pêne ½ tour</p> <p>GARANTIE 5 ANS SERRURE</p>
<p>NUANCIER</p> <p>Monocoloration blanc en standard Couleurs en option</p>		<p>NUANCIER</p> <p>Monocoloration 20 couleurs en standard Bicoloration en option</p>	

01 DORMANT ALUMINIUM à rupture de pont thermique

02 JOINT PÉRIPHÉRIQUE SUR OUVRANT pour étanchéité à l'air

03 JOINT SUR DORMANT pour étanchéité à l'eau

04 OUVRANT COMPOSÉ DE 2 PAREMENTS ACIER POSTFORMÉS, traité anti-corrosion, séparés par un isolant thermique (mousse polyuréthane)

SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM conforme aux normes pour "personnes à mobilité réduite"

Seuil à rupture de pont thermique pour l'acier 68+



Toute modification dimensionnelle entraîne un changement esthétique. Les visuels présentés dans le catalogue sont en conception Acier 48. Les performances thermiques (Ud) sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier légèrement. Consulter belm.fr pour nos dernières mises à jour.